



Central de alarme monitorada


- » Capacidade para conexão de até 4 teclados e 4 receptores
- » Programação remota via Ethernet
- » Entrada Liga para Ativação/Desativação da central
- » 2 saídas PGM programáveis
- » Aceita até 128 dispositivos sem fio (modulação OOK)

**Necessário o uso do receptor XAR 4000 smart para dispositivos sem fio (controle remoto e sensor sem fio)*

A central de alarme AMT 1016 Net possui tecnologia avançada e é de fácil programação. Pode ser conectada a sensores de abertura, infravermelho, impacto e outros. Reporta eventos para 2 destinos IP (empresas de monitoramento) e tem opção de configuração remota via TCP/IP

Comunicação com a empresa de monitoramento

Empresa de monitoramento

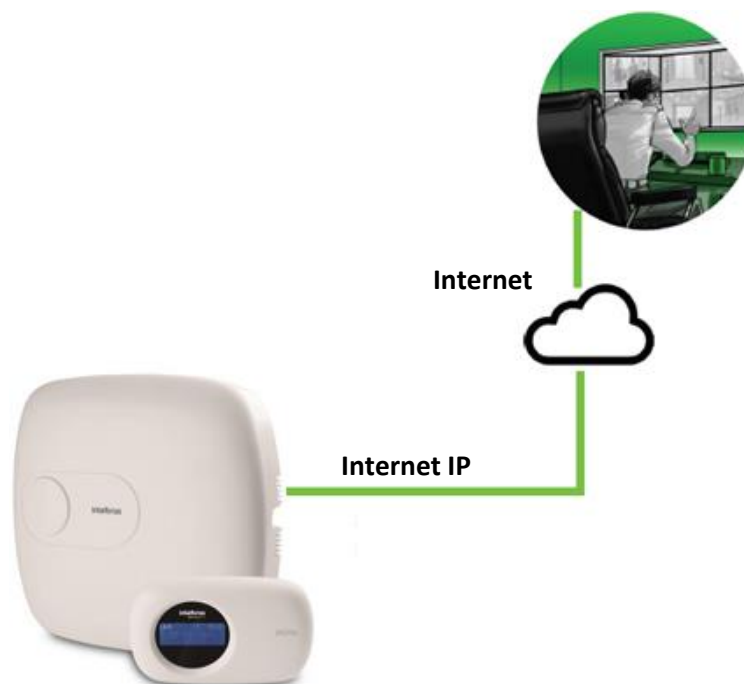

AMT Rometo Mobile
Feito para configurar, programar e descomplicar

intelbras.com.br

Baixe grátis em



intelbras

Especificações técnicas

Gerais

Tensão de alimentação	Fonte chaveada Full Range 90 a 265 VAC (automático)
Consumo em standby (127 V)	1,7071 Wh
Consumo em standby (220 V)	1,6875 Wh
Consumo em operação (127 / 220 V)	Varia de acordo com o consumo dos acessórios ligados a saída AUXILIAR e a saída de SIRENE.
Temperatura de operação	-10 a 50 °C, umidade relativa do ar até 90%
Corrente saída auxiliar	1,2 A / 14,5 VDC
Supervisão contra corte e curto-circuito na sirene	Sim, necessário resistor de 2K2 Ω
Corrente de saída de sirene	1 A com bateria de gel selada (7 A/h /12 V) 400 mA sem bateria
Carregador de bateria	Carregador inteligente
Número de PGM na placa	2, chaveada negativo 50 mA / 12 VDC
Buffer de eventos	256 eventos com data e hora
Memória para dispositivo sem fio	128 dispositivos, necessário XAR 4000 SMART
Número de dispositivos no barramento BUS	4 teclados e 4 receptores XAR 4000 SMART
Supervisão e proteção do barramento BUS	Sim
Distância máxima entre a central e os dispositivos BUS	100 m, bitola do cabo 10 x 26 AWG
Peso	1190g
Dimensão (L x A x P)	273 x 290 x 84 mm

Zonas

Número de zonas com fio	Máximo de 24 (com 4 teclados)
Número de zonas na placa	16 no modo duplicado
Número de zonas por teclado	2
Resistor instalação de zonas	Zona alta 3K9 Ω , zona baixa 2K2 Ω , resistor final de linha 2K2 Ω (incluso)
Resistencia máxima de cabeamento de zona	100 Ω por zona
Número de zonas sem fio	24, Necessário XAR 4000 SMART



AMT Rometo Mobile
Feito para configurar, programar e descomplicar

intelbras.com.br

Baixe grátis em



Comunicação Ethernet

Número de memória para envio de eventos via IP	2 destinos, fixos ou dinâmicos
Base de velocidade	0/10Mbps
Base do protocolo	TCP/IP
Consumo de banda	< 1 KB por evento
Teste periódico	Programado em minutos. Mínimo de 1 minuto
Software para download e upload plataforma windows	Sim, gratuito (www.intelbras.com.br). Necessário conexão com internet banda larga e porta 9010 liberada

Fotos do produto



Teclado XAT 2000 LCD (Não incluso)



Peso	170g
Dimensão (L x A x P)	160 x 100 x 28,66 mm



AMT Rometo Mobile
Feito para configurar, programar e descomplicar

intelbras.com.br

Baixe grátis em



intelbras