

## CAB 3000 UC

### Catraca Balcão

Catraca tipo balcão da série 3000 sem leitor MF, sem controladora de acesso e com urna coletora de cartões. Produto em aço inox 304. Para uso em ambientes internos cobertos.



- » Mecanismo de giro de alta performance
- » 3 milhões de ciclos
- » Passagem de 35 pessoas por minuto
- » Pictograma LED para sinalização Liberado/Bloqueado
- » Sistema BQC (Braço que cai)
- » 0,2 segundos para liberar a passagem
- » Pictograma LED para indicação do sentido de passagem
- » Mecanismo silencioso com giro suave
- » Sentido de passagem bidirecional
- » Abertura da tampa superior por chave
- » Mecanismo eletromecânico para liberação do giro


### Especificações técnicas

Aplicação	Aeroportos, Edifícios comerciais, Hotéis, Órgãos governamentais e Condomínios de alto padrão
Alimentação	100V – 220V
Alimentação do sistema	24V
Consumo máximo	30W
Tempo de operação	0.2s
Interface de comunicação	Contato seco
Dimensão (L x A x P)	280 x 960 x 1200 mm
Tamanho do braço	500 mm
Peso da Catraca	32 Kg
Temperatura ambiente	-20°C até +60°C
Material	Inox 304


## Fotos do produto



## Dimensionais (mm)

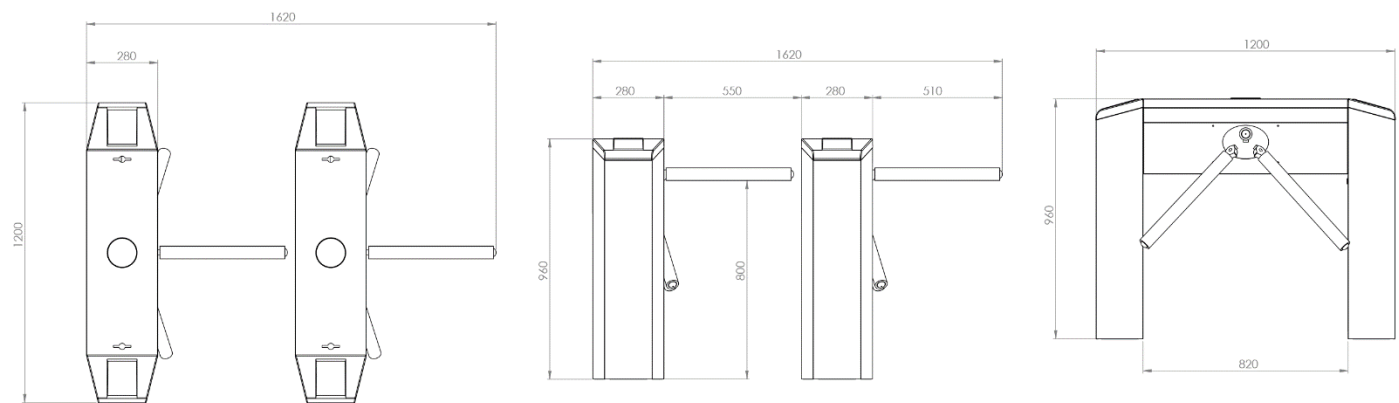

## Passagem de cabos

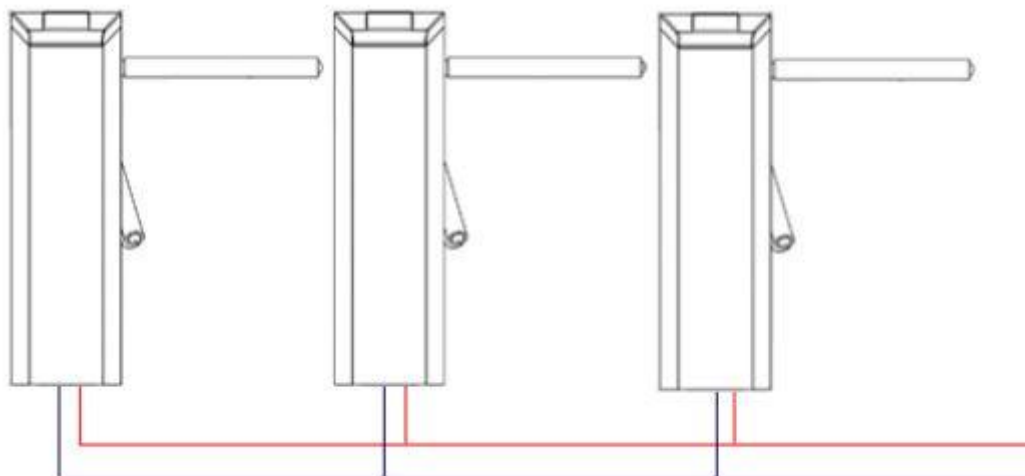

## Diagrama para furação

